



Solar Balkonkraftwerk 800W WiFi TX-274


Einfaches und nützliches Solarsystem, um Ihren Energieverbrauch zu senken, inkl WiFi

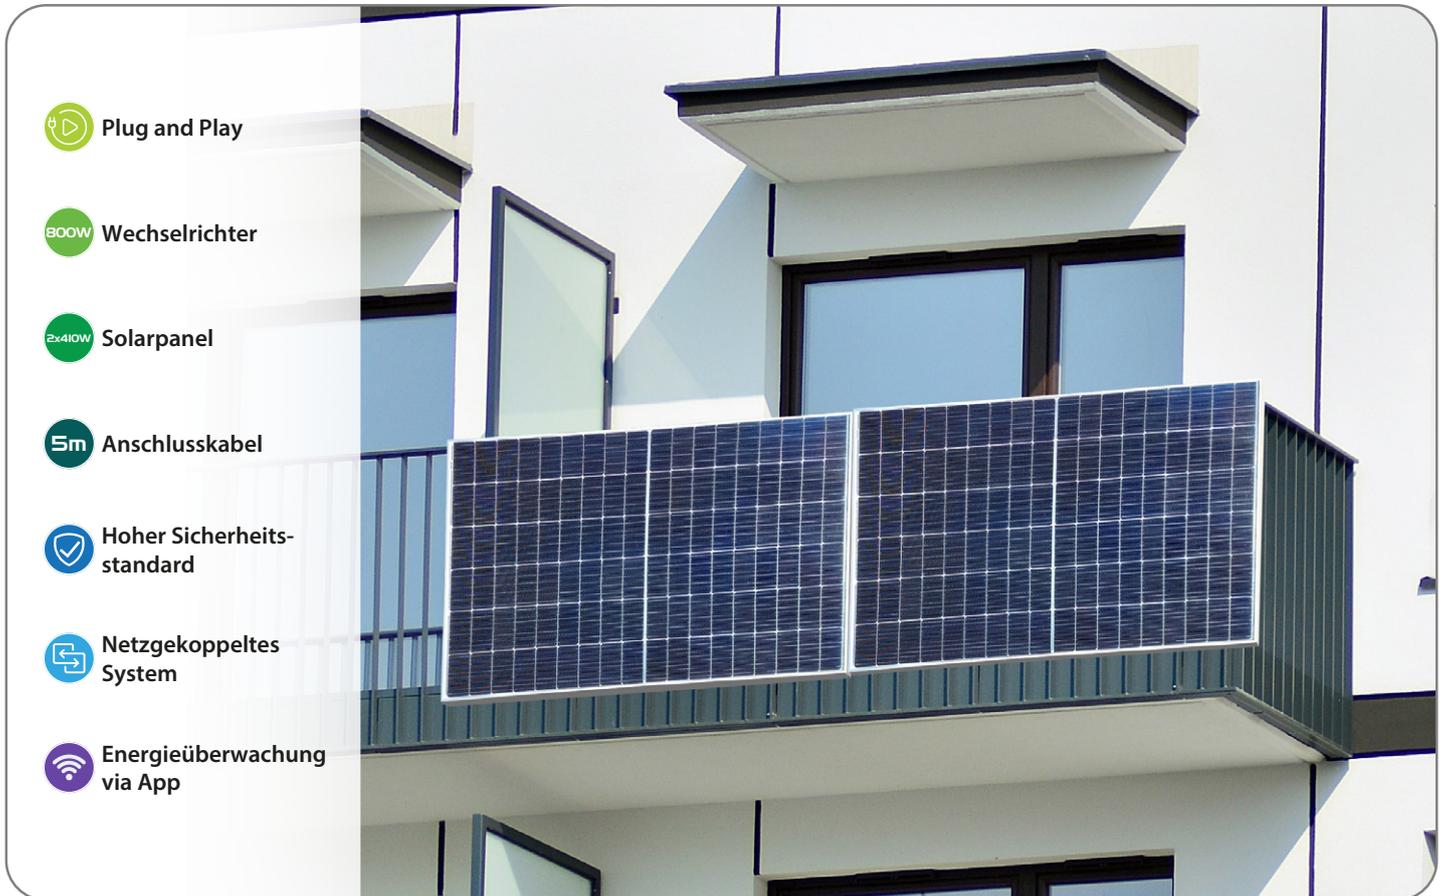

-  Plug and Play
-  Wechselrichter
-  Solarpanel
-  Anschlusskabel
-  Hoher Sicherheitsstandard
-  Netzgekoppeltes System
-  Energieüberwachung via App



- Anbringung auf Flachdach, Terrasse, Balkon, Zaun und viele weitere Möglichkeiten
- Einfache Installation: Anschließen, Loslegen, Stromsparen
- Daten und Alarmer in Echtzeit per S-Miles-APP
- Datenerfassung zur Energieerzeugung
- Geeignet für die Einspeisung von Strom in das 230V Hausnetz
- Maximale Einspeiseleistung des Inverters 800W
- Ideal zur Deckung der Grundlast am Tag in Ihrem Zuhause
- 3 Bypass-Dioden für verbesserte Stromausbeute
- Halbzellenmodul 108 (12x9)

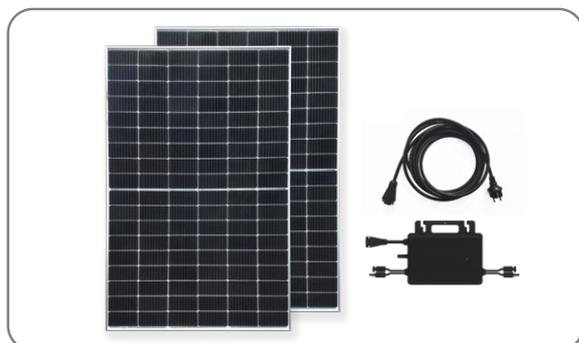

Technische Spezifikationen:

- Solarmodul: Monokristallin
- Kabelanschluss: MC4
- Max. Leistung: 410W
- Maximale Leistungsspannung (Vmp): 31,46V
- Maximale Stromstärke (Imp): 13,04A
- Modul-Wirkungsgrad: 20,97%
- Max. Systemspannung: 1000V
- Kabellänge: Modul1=90cm / Modul2=150cm
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
- **Mikro-Wechselrichter 800W**
- Nennausgangsleistung: 800VA
- Nennausgangsstrom: 3,48A
- Nennausgangsspannung: 230V
- Betriebstemperatur: -40°C - +65°C
- Übertragung: Eingebautes WLAN
- Frequenzbereich: 2,412 - 2,472GHz
- Abgestrahlte Sendeleistung: max. 18,4dBm/69,2mW

Gewicht / Abmessungen (gesamt): 45kg / 172,4 x 113,4 x 8cm

Kompatibilität: App „S-Miles Installer“: iOS 13.0 oder höher; Android 10.0 oder höher/EN, DE, FR, ES, NL, PL, PO, IT, CZ (11-2023)

Verpackungsinhalt: 1x PV-Mikro- Wechselrichter 800W, 2x Solarmodul 410W, 1x 5m Anschlusskabel, 1x Gebrauchsanleitung

Ertrag:

Balkonkraftwerk Leistung 800 Watt
Ø Stromertrag / Jahr 850 kWh
Ø Stromertrag / Tag 2.33 kWh

Garantie:

Solarmodul 25 Jahre begrenzte Spitzenleistungsgarantie (80% Ausgangsleistung)
13 Jahre beschränkte Produktgarantie
Mikro-Wechselrichter 12 Jahre (144 Monate) beschränkte Garantie

Artikelnummer: 5121

